

Domácí vodárny FULL CONTROL

Vodárny vhodné k čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu

Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z nerezové oceli
- oběžné kolo z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky
- tlaková nádoba 24 až 80 litrů
- vak tlakové nádoby z pryže



Motor:



- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m

Použití:

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m
- max. pracovní tlak: 6 bar

Aplikace:

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování

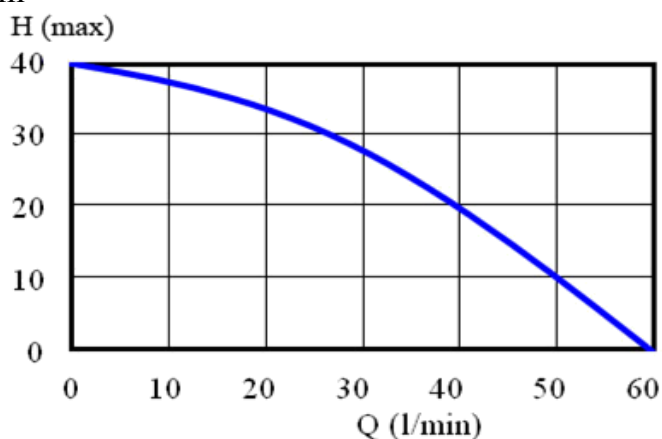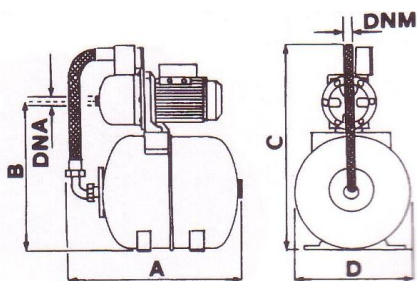

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry						Hmotnost kg
							A	B	C	D	DNA	DNM	
200464	FULL CONTROL 24	60	40	0,8	230	40°C	56	42	55	28	1"	1"	17
200465	FULL CONTROL 36						52	50	64	36			18
200466	FULL CONTROL 50						61	51	64	36			20
200467	FULL CONTROL 60-na vyžádání						71	51	64	36			21
200468	FULL CONTROL 80						72	56	69	41			23



CE