

Domácí vodárny FULL CONTROL INOX

Nerezové vodárny vhodné k čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu.

Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z nerezové oceli
- oběžné kolo z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky
- nerezová tlaková nádoba
- vak tlakové nádoby z pryže

Motor:

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m





Použití:

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m
- max. pracovní tlak: 6 bar

Aplikace:

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování

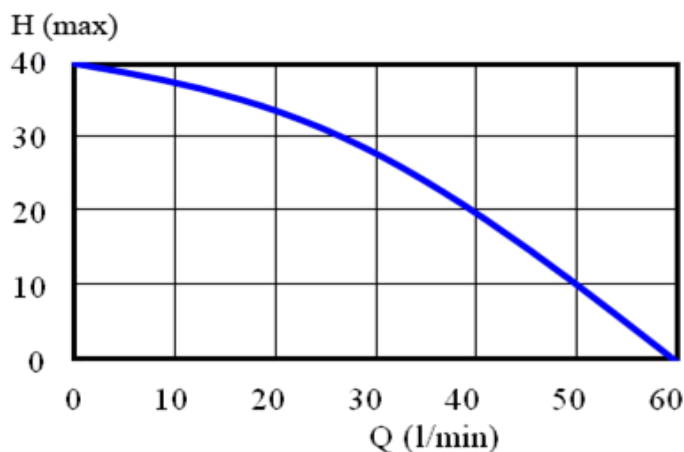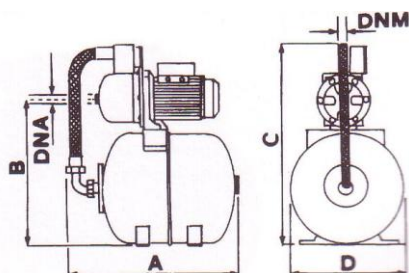

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Rozměry						Hmotnost kg
						A	B	C	D	DNA	DNM	
200593	FULL CONTROL INOX 18	60	40	0,8	230	56	42	55	28	1"	1"	18
	FULL CONTROL INOX 50					61	51	64	36			23
	FULL CONTROL INOX 80					72	56	69	41			26