

# Domácí vodárny FULL CONTROL MAXI - T

Vodárny s vícestupňovým čerpadlem vhodné k čerpání čisté vody bez pevných příměsí

## Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z nerezové oceli
- sací a výtláčná část z litiny
- rozváděcí kola z technopolymeru
- oběžná kola z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky
- tlaková nádoba
- vak tlakové nádoby z pryže

## Motor:

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m





## Použití:

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 7 m
- max. pracovní tlak: 6 bar

## Aplikace:

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování

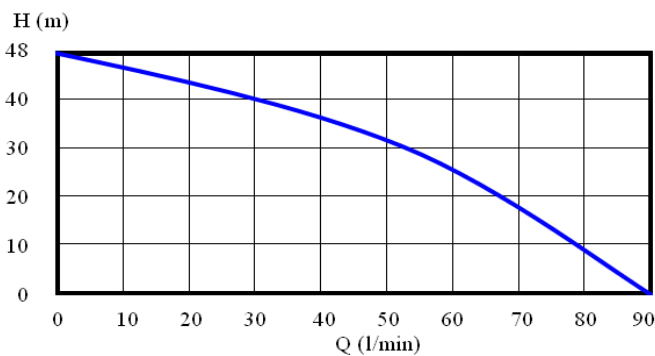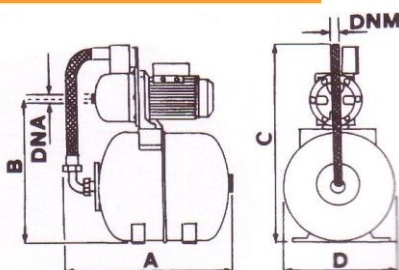

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry					Hmotnost kg	
							A	B	C	D	DNA		DNM
	FULL CONTROL 24 maxi-T	100	48	1,1	400	40°C	52	50	64	36	1"	1"	20
	FULL CONTROL 50 maxi-T						61	51	64	36			24
	FULL CONTROL 100 maxi-T						72,5	62,5	65,5	49,5			32



CE