

# SUB CONTROL 36 - 50

Domácí vodárna s ponorným celonerezovým čerpadlem ELECTRA INOX. Vodárna je vhodná do vrtu nebo studny a tam, kde není možné použít odstředivé čerpadlo.

## Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- výtlačné těleso z nerezů
- ochranné pouzdro kabelu z nerezové oceli AISI 304
- filtr z nerezové oceli AISI 304
- závěsné oko z nerezové oceli
- oběžná kola z nerezové oceli AISI 304
- nerezové difusory s vložkou v bodu opotřebování
- hřídel z nerezové oceli AISI 303
- samomazné přítokové ložisko

## Motor:

- ponorný motor 4"
- olejová chladicí náplň
- příruba NEMA 4"
- stupeň krytí IP 68
- třída izolace B
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- mechanická ucpávka s ochranou proti písku

## Použití:



- max. teplota kapaliny: 40°C
- počet sepnutí: 20/1 hod.
- minimální průměr vrtu 100 mm
- max. množství písku: 50g/m<sup>3</sup>

## Aplikace:

- rodinné domy, chaty, chalupy
- penziony, hotely
- zavlažování

## Příslušenství:

- tlaková nádoba 36 l (70/62) a 50 l (100/68)
- kabel 25 m
- ovládací box 230 V nebo tepelné jištění 400 V
- tvarovka, manometr, zpětná klapka, tlakový spínač, přípojovací hadice

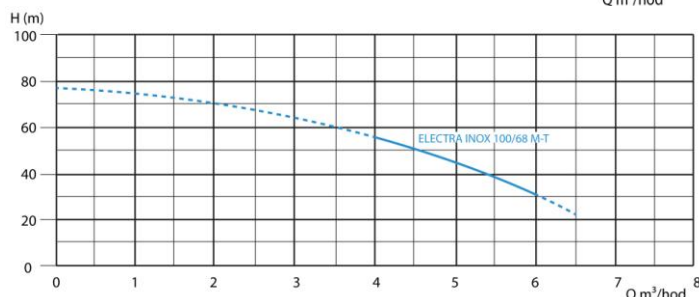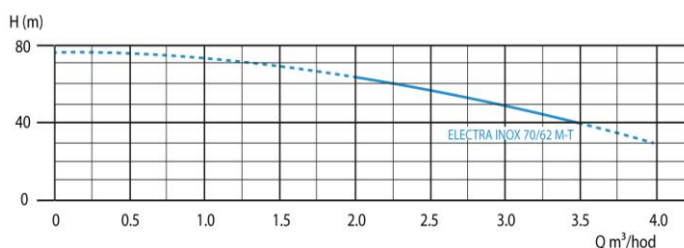

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Zapínací a vypínací tlak	DNM	Hmotnost kg
200861	SUB CONTROL 36 70/62 T	70	62	1,1	400	40 °C	2 - 3,5 baru	1 1/4"	29
200863	SUB CONTROL 36 70/62 M				230				29
200855	SUB CONTROL 50 100/68 T	100	68	1,5	400				33
200859	SUB CONTROL 50 100/68 M				230				33

