

Domácí vodárna F-CONTROL

Vodárny vhodné k čerpání čisté a užitkové vody. Jsou osazeny samonasávacím čerpadlem s předsazeným filtrem mechanických nečistot, s propíratelnou vložkou. Součástí dodávky je klíč na víčko filtru mechanických nečistot

Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z plastu
- oběžné kolo z technopolymeru
- difusor a venturiho trubice z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a příruba z keramiky
- tlaková nádoba 18 l
- vak tlakové nádoby z pryže

Motor:

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem





Použití:

- typ kapaliny: čistá a užitková voda
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m

Aplikace:

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování

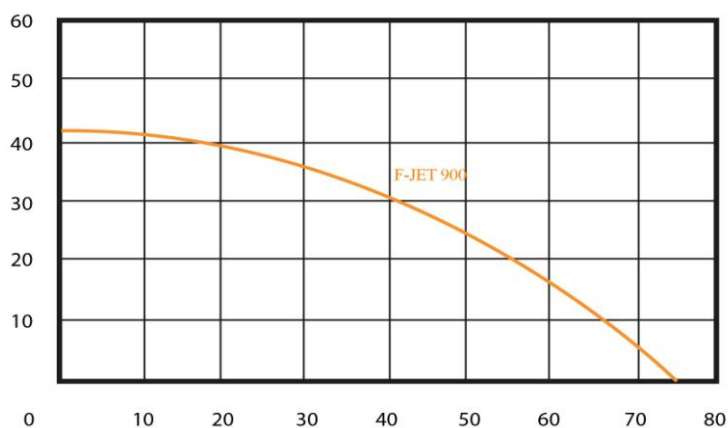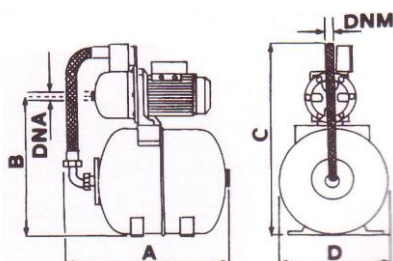

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota °C	Rozměry					Hmotnost kg	
							A	B	C	D	DNA		DNM
	F-CONTROL	75	42	0,9	230	40°C	550	490	580	300	1" F	1" F	8,4



m
t.