

FILTR AQUACAL



Filtr s dávkováním polyfosfátové soli

Filtr s proporcionálním dávkováním polyfosfátového roztoku do technických vodních okruhů (dopouštění topných systémů, pro pračky, myčky atd.), Polyfosfátový roztok vznikne manuálním smícháním vody a polyfosfátového prášku ve spodní nádobce. Součástí filtru je polyfosfátová náplň pro opakované doplnění.

Konstrukční charakteristiky


- hlava: POLYPROPYLEN
- připojení: MOSAZ
- měch: NBR pryž
- O-kroužek: NBR
- nádoba: transparentní SAN

Použití


- teplota vody: 1 °C až 25 °C
- max. pracovní tlak: 6 bar
- tlak při roztržení: 25 bar
- dávkování: 2-4 ppm/m³

Technické parametry

Typ		FILTR AQUACAL		
Připojení		1/2"	3/4"	1"
Max. pracovní tlak		6 bar		
Tlak při roztržení		25 bar		
Maximální průtok		1980 l/hod	3480 l/hod	
Teplota vody		1 °C až 25 °C		
Nádoba		transparentní SAN		
Náplň		50 g	100 g	
Výdrž náplně		cca 16 m³	cca 30 m³	
Rozměry	A	70 mm	91 mm	
	B	144 mm	202 mm	
	C	56 mm	-	
	E	122,5 mm	139 mm	
	F	84 mm	-	
	G	100 mm	-	

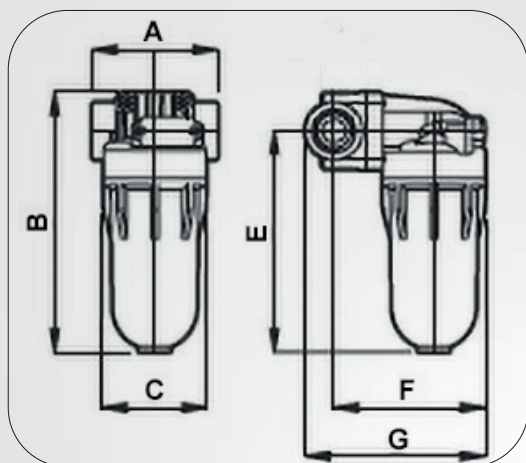

AQUACAL 1/2"

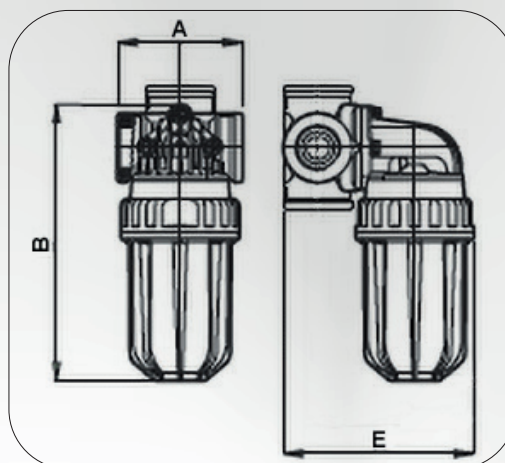

AQUACAL 3/4" - 1"