

Domácí vodárna s ponorným 4" čerpadlem A-TEC 75/60, ovládacím boxem a příslušenstvím.
Vodárny jsou vhodné pro instalaci ve studních a vrtech.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z nerezové oceli
- mřížka sání z nerezové oceli
- hřídel z nerezové oceli
- oběžná kola z polypropylenu
- mechanická ucpávka
- napájecí kabel 20 m H07RNF
- tlaková nádoba AQUASYSTEM

Motor

- motor ponořený v olejové lázni chlazený čerpanou kapalinou
- stupeň krytí IP 68, třída izolace F
- samomazná ložiska
- rychlost otáček 2800 ot./min.
- jednofázové provedení s ovládací elektroskříní

Aplikace

- čerpání vody z vrtů, studní a jímek
- stavba domácích vodáren
- zavlažování


Technické parametry čerpadla

Typ:	75/60 M
Příkon:	900 W
Q max:	4500 l/h
Dopravní výška:	60 m
Napětí:	230 V
Hmotnost čerpadla:	12 kg
Délka kabelu:	20 m
Průměr:	104 mm
Připojení:	1"
Výška čerpadla:	670 mm
Max. teplota:	35 °C



1. Čerpadlo 4" A-TEC 75/60
2. Tlaková nádoba AQUASYSTEM (24 l, 50 l)
3. Tlakový spínač s manometrem
4. Zpětná klapka
5. Elektrobox OK
6. Kabel

Výkonová křivka

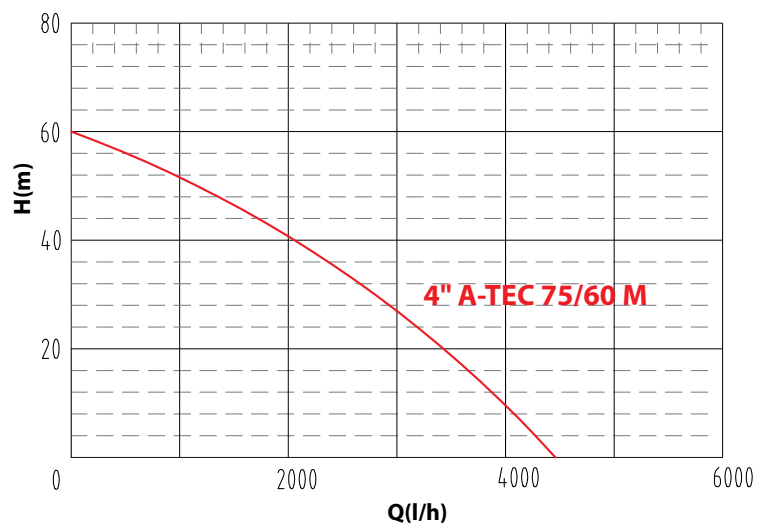

Montážní uspořádání

