

FILTR SELECT CARBON



Kohoutkový filtr/Faucet filter



POPIS/DESCRIPTION

Rychlá instalace. Ideální pro pití a vaření vody.
Jedna vložka přefiltruje až 900 litrů (240 galonů).
Vložka s aktivním uhlím snižuje chlór, špatnou chuť a zápach.
*Quick installation. Ideal for cooking and drinking water.
Replaceable cartridge filters up to 900 Liters (240 Gallons).
Carbon cartridge reduce chlorine, bad taste and odour.*



TECHNICKÉ VLASTNOSTI/TECHNICAL FEATURES

- Tělo/Body: ABS;
- Nádobka/Sump: SAN transparent;
- O-Kroužek/O-Ring: NBR 70 Sh;
- Pracovní tlak/Working pressure: 5 BAR max;
- Tlak pro roztržení/Burst pressure: 20 BAR max;
- Provozní teplota/Working temperature:
0°C + 50°C min/max;
- Doporučený průtok/Flow-Rate recommended: 1,5 Lt/Min.

Kód Code	Typ Model	Vložka Cartridge	Funkce Function	Doporučený průtok (Lt/Min) Flow-Rate recommended (Lt/Min)	Balení / Pack		
					1ks	Multipack	Ks / Pieces
201 581	Aqua Select Carbon	Aqua Select Carbone	Snižuje chlór, špatnou chuť a zápach <i>Reduces Chlorine, bad taste and odour</i>	1,5	140x80x125H	503x300x170H	12



NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

/SPARE PARTS AND ACCESSORIES




A8090030

Kód/Code	Popis/Description
201 583	Vložka Select Carbon 2 kusy <i>Aqua Select Carbon Cartridge 2 pcs</i>



Integrovaný by-pass pro výběr filtrované vody
s indikátorem výměny vložky.
*Integrated By-pass to select filtered water with
change reminder system.*

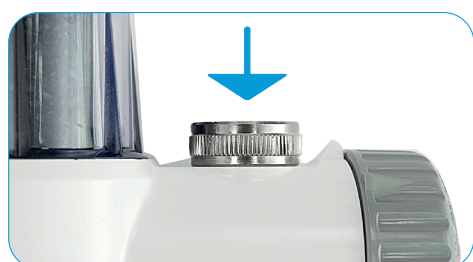

Závity pro většinu vodovodních baterií M21x1, M24x1 (A6010500).
Threaded adapters to fit most faucets brands M21x1, M24x1 (A6010500).



FILTR SELECT PP-GAC



Kohoutkový filtr/Faucet filter



POPIS/DESCRIPTION

Rychlá instalace. Ideální pro pití a vaření vody.
Jedna vložka přefiltruje až 900 litrů (240 galonů).
Vložka s dvojitým účinkem: odstranění sedimentu a redukce chlóru pomocí aktivního uhlí.
*Quick installation. Ideal for cooking and drinking water.
Replaceable cartridge filters up to 800 Liters (210 Gallons).
Cartridge with double effect: reduce sediments and remove Chlorine with granular carbon.*



TECHNICKÉ VLASTNOSTI/TECHNICAL FEATURES

- Tělo/Body: ABS;
- Nádobka/Sump: SAN transparent;
- O-Kroužek/O-Ring: NBR 70 Sh;
- Pracovní tlak/Working pressure: 5 BAR max;
- Tlak pro roztržení/Burst pressure: 20 BAR max;
- Provozní teplota/Working temperature: 0°C + 50°C min/max;
- Doporučený průtok/Flow-Rate recommended: 1,5 Lt/Min.

Kód Code	Typ Model	Vložka Cartridge	Funkce Function	Doporučený průtok (Lt/Min) Flow-Rate recommended (Lt/Min)	Balení / Pack		
					1ks	Multipack	Ks / Pieces
201 582	Aqua Select PP-GAC	PP-GAC 0,5 micron	Odstraňování sedimentů a redukce chlóru <i>Remove sediments and reduce Chlorine</i>	1,5	140x80x125H	503x300x170H	12



NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

/SPARE PARTS AND ACCESSORIES




A8090160

Kód/Code	Popis/Description
201 584	Vložka Select PP-GAC 2 kusy (0,5 mikronu) Aqua Select PP-GAC Cartridge 2 pcs (0,5 micron)



Integrovaný by-pass pro výběr filtrované vody
s indikátorem výměny vložky.
Integrated By-pass to select filtered water with change reminder system.

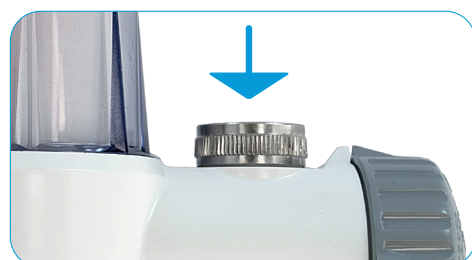

Závity pro většinu vodovodních baterií M21x1, M24x1 (A6010500).
Threaded adapters to fit most faucets brands M21x1, M24x1 (A6010500).

