

SUB CONTROL - 5" AQ-TEC



Domácí vodárny

Domácí vodárny s ponorným čerpadlem, ovládacím boxem a příslušenstvím. Jsou vhodné pro instalaci ve studních a vrtech nebo tam, kde není možné použít povrchové čerpadlo. Vodárny s kvalitním vícestupňovým 5" čerpadlem AQ-TEC a tlakovou nádobou 24 a 50 litrů.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z nerezové oceli
- mřížka sání z nerezové oceli
- hřídel z nerezové oceli
- oběžná kola z technopolymeru se skelnými vlákny
- mechanická ucpávka
- plovákový spínač
- tlaková nádoba AQUASYSTEM

Motor

- v provedení 230 V
- připojovací kabel 20 m
- motor ponořený v olejové lázni chlazený čerpanou kapalinou
- samomazná ložiska
- stupeň krytí IP68
- třída izolace F
- rychlost otáček 2800 ot./min.

Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. ponor pod hladinu vody: 20 m
- max. počet sepnutí: 30/hod
- minimální průměr vrtu 130 mm

Aplikace

- čerpání vody z vrtů, studní a jímek
- zavlažování


Technické parametry

SUB CONTROL	PŘÍKON	PRŮTOK Q_{max}	DOP. VÝŠKA H_{max}	KABEL
5" AQ-TEC 1100	1100 W	7800 l/hod	65 m	20 m



1. Čerpadlo 5" AQ-TEC 1100 AUT, 1100 W
2. Tlaková nádoba s vakem (24, 50 l)
3. Tlakový spínač s manometrem
4. Zpětná klapka
5. Elektrobox OK
6. Kabel

Výkonové křivky

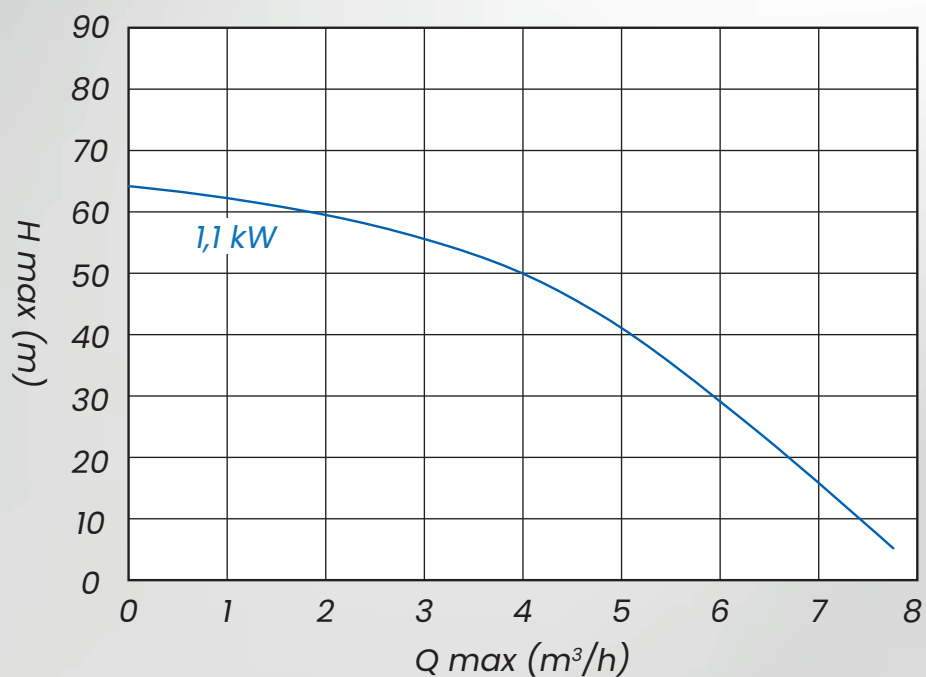

Montážní uspořádání

