

Ponorná drenážní čerpadla

Ponorná kalová čerpadla z nerezové oceli s plovákovým spínačem pro silně znečištěnou vodu s pevnými příměsemi do 35 mm.

Vhodné pro přečerpávání kalových a odpadních vod z jímek a septiků.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z nerezové oceli
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka
- plovákový spínač

Motor


- stupeň krytí IPX8
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 10 m
- hodnota akustického tlaku 75 dB

Použití

- typ kapaliny: znečištěná voda s pevnými příměsemi do 35 mm
- max. teplota kapaliny 35 °C
- max. hloubka ponoru 7 m

Aplikace

- čerpání silně znečištěné vody z jímek, sklepů a nádrží

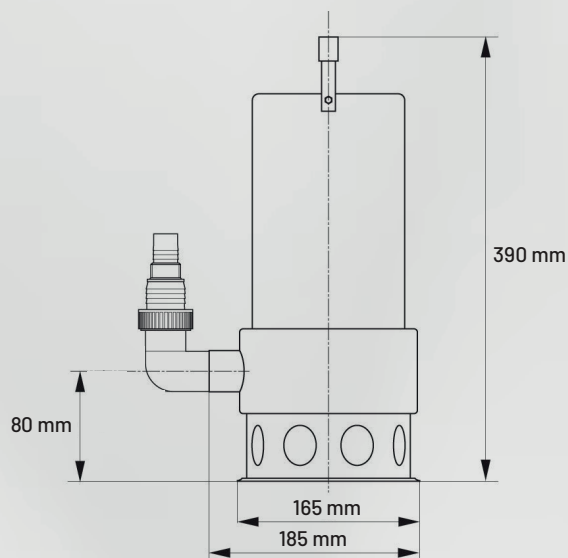

Technické parametry

Typ	SUBWELL 753	SUBWELL 1103
Napájení	230 V/50 Hz	
Příkon motoru	750 W	1100 W
Maximální průtok (Q max)	13000 l/hod	16500 l/hod
Dopravní výška (H max)	8,5 m	10,5 m
Maximální ponor	7 m	
Max. velikost příměsí	5 mm	
Třída ochrany	IPX8	
Max. teplota kapaliny	35 °C	
Max. tlak	0,8 bar	1,05 bar
Kabel	10 m	
Připojení DNM	1" - 5/4"	
Hmotnost	6,3 kg	7,4 kg

