

SUMOBX 1000/2000 - BEST INOX 1500



Podzemní stanice pro odpadní vodu

Podzemní stanice s polyetylenovou sběrnou nádrží a s jedním nebo dvěma kalovými čerpadly BEST INOX 1500 s plovákovým spínačem. Stanice je určena pro přečerpávání domovních odpadních vod. Vhodné řešení pro čerpání splaškových vod z rodinných domů.

POLYETYLENOVÁ SBĚRNÁ NÁDRŽ

Samonosná šachta určená pro podzemní umístění bez dalšího statického zajištění. Je vyrobená technologií rotomoulding (bezsvárová technologie - nádrž je z jednoho kusu bez sváru na plášti). Objem nádrže 1000 l, 2000 l.

ČERPADLO BEST INOX 1500

Celonerezové kalové čerpadlo do ztížených podmínek - pro čerpání hrubých kalů a silně znečištěné vody z výkopů, odpadních jímek atd. Zvýšená odolnost čerpadla proti abrazivním materiálům - písek, struska, popel, atd. Dvojitá ucpávka, dva kondenzátory a materiálové provedení předurčují tento model k profesionálnímu použití.

Konstrukční charakteristiky


- tělo čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- oběžné kolo z nerezové oceli AISI 304
- hřídel z nerezové oceli AISI 304
- speciální dvojitá mechanická ucpávka v olejové komoře (keramika/uhlík, křemík/křemík)
- rukojeť a sací těleso z nerezové oceli AISI 304
- plovákový spínač

Motor

- stupeň krytí IP68, třída izolace B
- jednofázové provedení se dvěma kondenzátory
- rychlost otáček 2850 ot/min
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- napájecí kabel H07RNF 10m
- hodnota akustického tlaku 80 dB


Technické parametry

Čerpadlo	1x BEST INOX 1500	2x BEST INOX 1500
Napájení	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Příkon motoru	1500 W	2x 1500 W
Max. průtok (Q max)	30000 l/hod	2x 30000 l/hod
Dop. výška (H max)	14 m	14 m
Max. teplota kapaliny	35 °C	35 °C
Délka kabelu	10 m	10 m
Připojení	2"	2"

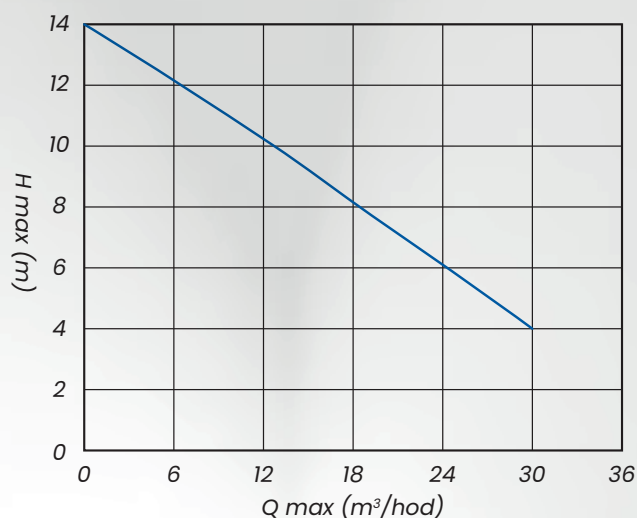



1 000 I

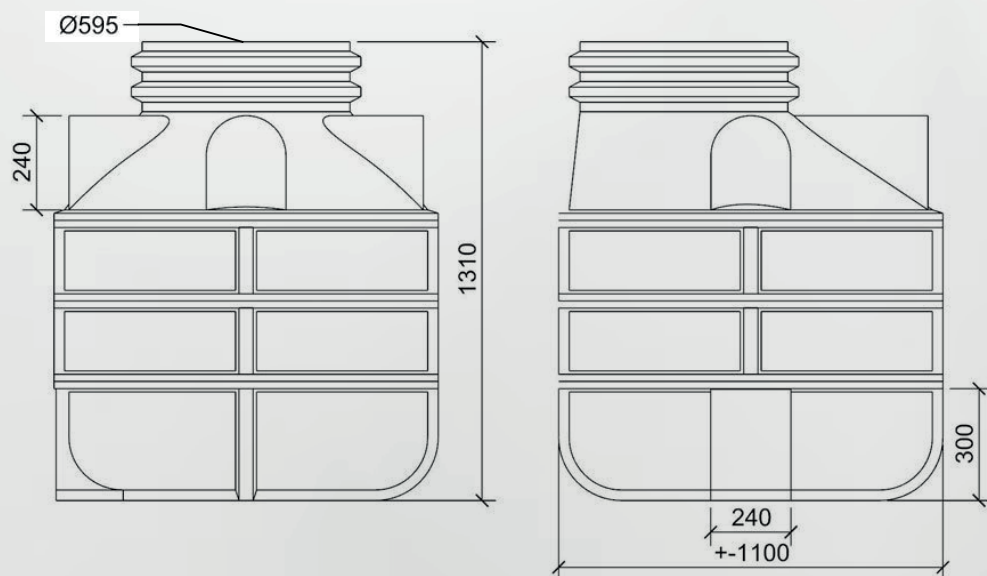

2 000 I

