

SUMOBX 1000/2000 - BEST INOX 1100



Podzemní stanice pro odpadní vodu

Podzemní stanice s polyetylenovou sběrnou nádrží a s jedním nebo dvěma kalovými čerpadly BEST INOX 1100 V s plovákovým spínačem. Stanice je určena pro přečerpávání domovních odpadních vod. Vhodné řešení pro čerpání splaškových vod z rodinných domů.

POLYETYLENOVÁ SBĚRNÁ NÁDRŽ

Samonosná šachta určená pro podzemní umístění bez dalšího statického zajištění. Je vyrobená technologií rotomoulding (bezsvárová technologie - nádrž je z jednoho kusu bez sváru na plášti). Objem nádrže 1000 l, 2000 l.

ČERPADLO BEST INOX 1100 V

Celonerezové kalové čerpadlo s přímým výtlakem pro čerpání silně znečištěných vod z výkopů, septiků, odpadních jímek a podobně. Zvýšená odolnost čerpadla proti abrazivním materiálům jako je písek, struska, popel, atd.

Konstrukční charakteristiky


- těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- oběžné kolo z nerezové oceli AISI 304
- hřídel z nerezové oceli AISI 304
- speciální dvojité mechanické ucpávka v olejové komoře (keramika/uhlík, křemík/křemík)
- plovákový spínač

Motor

- suchoběžný motor
- stupeň krytí IP68, třída izolace B
- jednofázové provedení s vestavným kondenzátorem
- rychlost otáček 2800 ot/min
- jednofázové provedení s plovákem
- max. počet spuštění 30/hod
- napájecí kabel H07RNF 3x1mm, 10m


Technické parametry

Čerpadlo	1x BEST INOX 1100 V	2x BEST INOX 1100 V
Napájení	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Příkon motoru	1100 W	2x 1100 W
Max. průtok (Q max)	21000 l/hod	2x 21000 l/hod
Dop. výška (H max)	13,5 m	13,5 m
Max. teplota kapaliny	40 °C	40 °C
Délka kabelu	10 m	10 m
Připojení čerpadlo	6/4"	6/4"
Připojení box	2"	2"

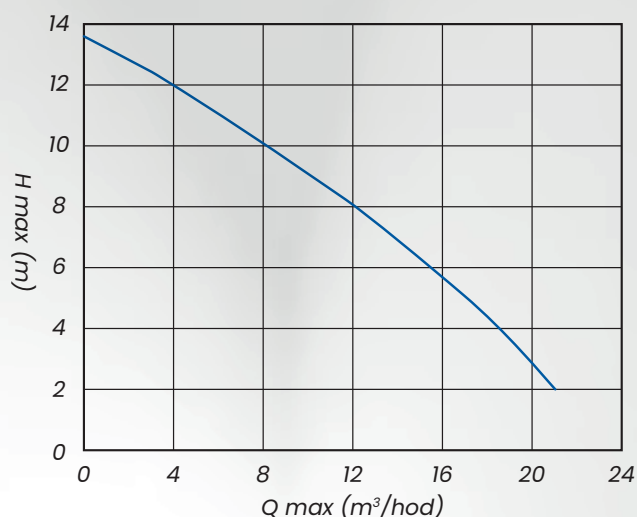



1 000 l

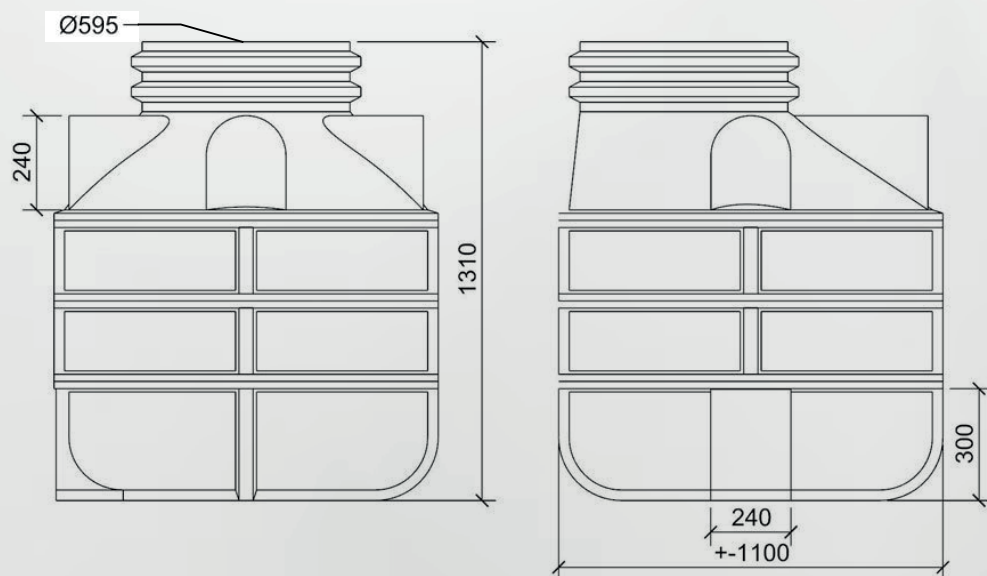

2 000 l

