

Elektronický hydrostat

Hydrostat pro čerpadlo do příkonu motoru 1,5 kW (16 A), s ochranou proti běhu nasucho. Hydrostat je vhodný pro posílení tlaku v řádu, na zavlažování a stavbu domácích vodáren.

Technické parametry


- vstupní napětí 230 V 50 Hz
- maximální teplota 60 °C
- maximální provozní tlak 10 bar
- integrovaný manometr
- kabel 1,4 m H07RN-F 3G1.0mm² (u verze s kabeláží)
- připojení 1"

Funkce

- ochrana proti chodu nasucho
- není vyžadována žádná údržba (zajímavá alternativa ke klasickým domácím vodárnám s tlakovou nádobou)
- rychlá a jednoduchá instalace
- kompaktní rozměry
- stabilní tlak bez kolísání při konstantním odběru
- nízké tlakové ztráty
- automatický restart při výpadku vody
- zapínací tlak 1,5 nebo 2,2 bar

Použití

- slouží ke kontrole průtoku a tlaku v systémech vybavených el. čerpadlem a k ochraně čerpadel proti chodu nasucho

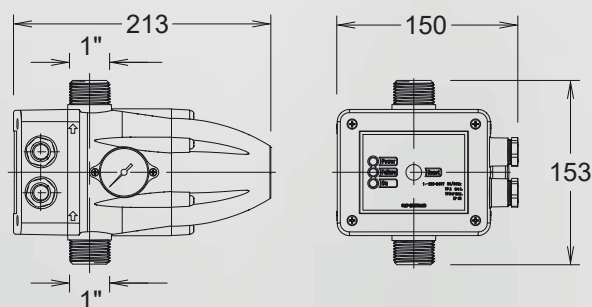

Typ	HYDRO 1,5	HYDRO 2,2
Napětí	230 V	
Frekvence	50 Hz	
Maxi. proud	16 A	
Max. příkon	1500 W	
Zapínací tlak	1,5 bar	2,2 bar
Max. tlak	10 bar	
Připojení	1"	
Stupeň krytí	IP65	
Max. teplota kapaliny	60 °C	
Hmotnost	1,5 kg	

Příklad aplikace

