

PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO

Celonerezové třífázové kalové čerpadlo do ztížených podmínek - pro čerpání hrubých kalů a silně znečištěné vody z výkopů, odpadních jímek atd. Zvýšená odolnost čerpadla proti abrazivním materiálům - písek, struska, popel, atd. Dvojitá ucpávka, dva kondenzátory a materiálové provedení předurčují tento model k profesionálnímu použití.

Konstrukční charakteristiky

- Těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- Oběžné kolo z nerezové oceli AISI 304
- Hřídel z nerezové oceli AISI 304
- Speciální dvojitá mechanická ucpávka (keramika/uhlík, křemík/křemík)
- Rukojeť a sací těleso z nerezové oceli AISI 304
- Plovákový spínač
- Připojení 3"

Motor

- Provedení 400 V
- Jednofázové provedení se dvěma kondenzátory
- Stupeň krytí IP68
- Třída izolace B
- Tepelná ochrana ve vinutí motoru
- Rychlost otáček 2850 ot./min.
- Flexikabel 10 m HO7RNF
- Hodnota akustického tlaku 80 dB

Použití




- Typ kapaliny: odpadní voda s pevnými příměsemi do 50 mm
- Maximální teplota kapaliny 35 °C

Aplikace

- Přečerpávání silně znečištěné odpadní vody z jímek, sklepů, nádrží



TYP	PŘÍKON	PRŮTOK	DOP. VÝŠKA	HMOTNOST	KÓD
BEST INOX 2200	2 200 W	48 000 l/hod	15 m	21 kg	200 826

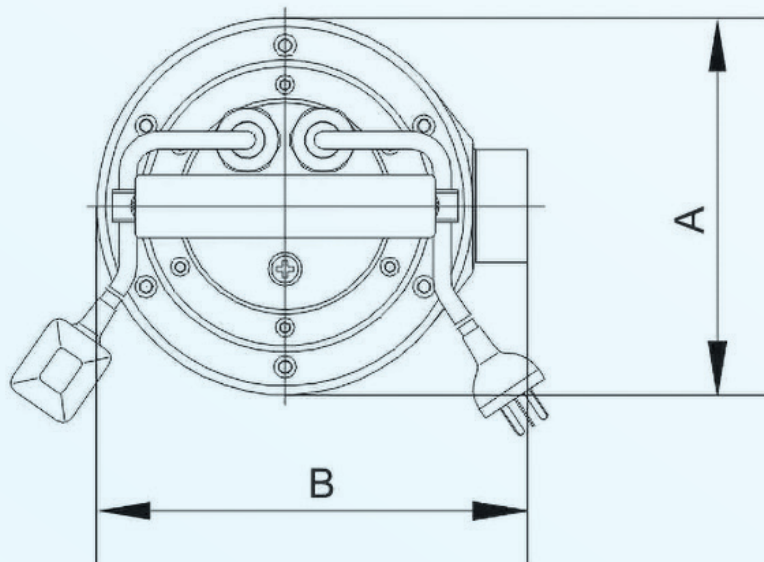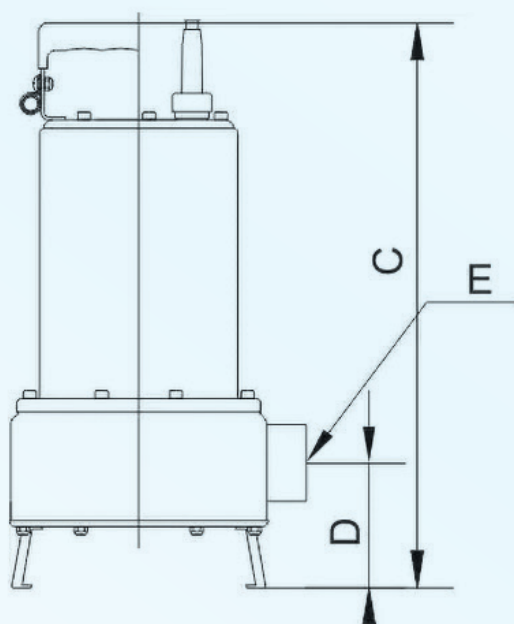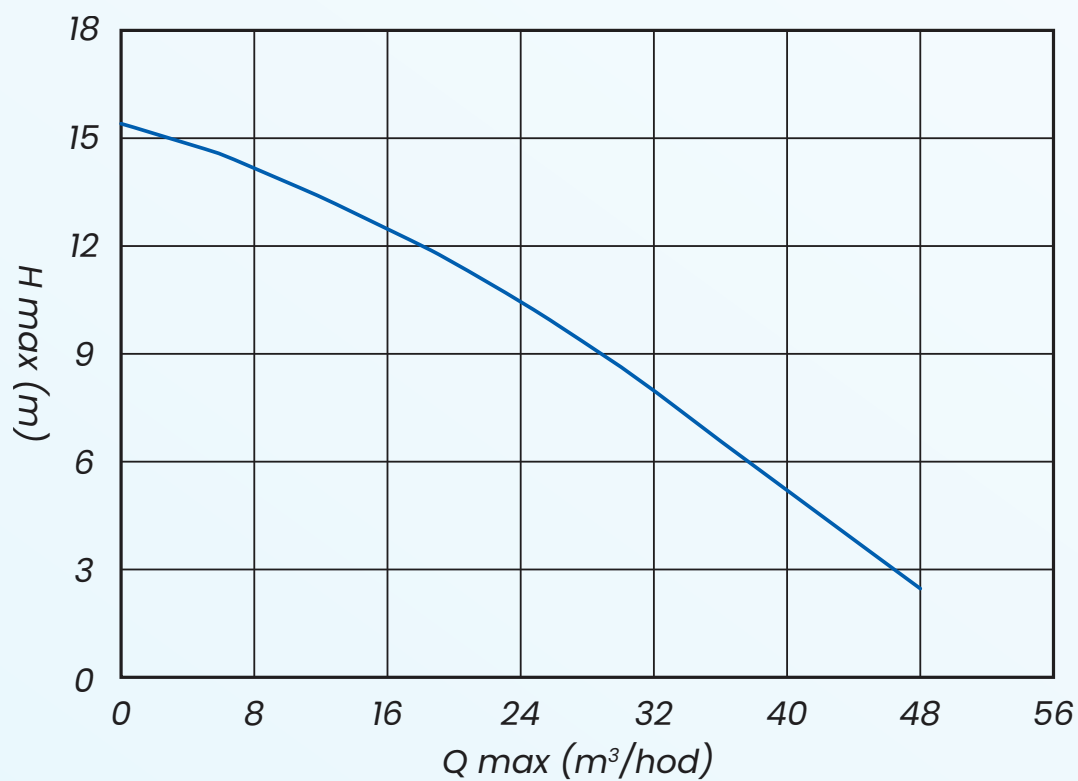

TYP		Rozměr A (mm)	Rozměr B (mm)	Rozměr C (mm)	Rozměr D (mm)	Rozměr E Ø
BEST INOX 2200		190	225	470	100	3"