

SUB CONTROL AUTOMAT - 4" A-TEC



Domácí vodárny řady automat

Inteligentní vodárny s ponorným čerpadlem a řídicí jednotkou HYDRO-TECH s integrovaným LCD led disple-jem s jednoduchým nastavením zapínacího a vypínacího tlaku a intuitivním ovládáním. Vodárny jsou vybaveny hlídáním proti chodu nasucho a zobrazením tlaku v reálném čase. Vodárny s kvalitním vícestupňovým 4" čerpadlem A-TEC a tlakovou nádobou 24 až 80 litrů.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z nerezové oceli
- mřížka sání z nerezové oceli
- hřídel z nerezové oceli
- oběžná kola a difuzory z technopolymeru
- mechanická ucpávka
- tlaková nádoba AQUASYSTEM

Motor

- v provedení 230 V
- připojovací kabel 20 m
- motor ponořený v olejové lázni chlazený čerpanou kapalinou
- stupeň krytí IP68, třída izolace F
- rychlost otáček 2850 ot./min.

Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota kapaliny: 35 °C
- minimální průměr vrtu 104 mm

Aplikace

- čerpání vody z vrtů, studní a jímek
- zavlažování


Technické parametry

SUB CONTROL AUTOMAT	PŘÍKON	PRŮTOK Q_{max}	DOP. VÝŠKA H_{max}	KABEL
4" A-TEC 70/60	900 W	4500 l/hod	60 m	20 m



1. Čerpadlo 4" A-TEC 75/60, 900 W
2. Tlaková nádoba s vakem (24, 50, 80 l)
3. Elektronická jednotka HYDRO-TECH
4. Zpětná klapka
5. Elektrobox OK
6. Kabel

Výkonové křivky

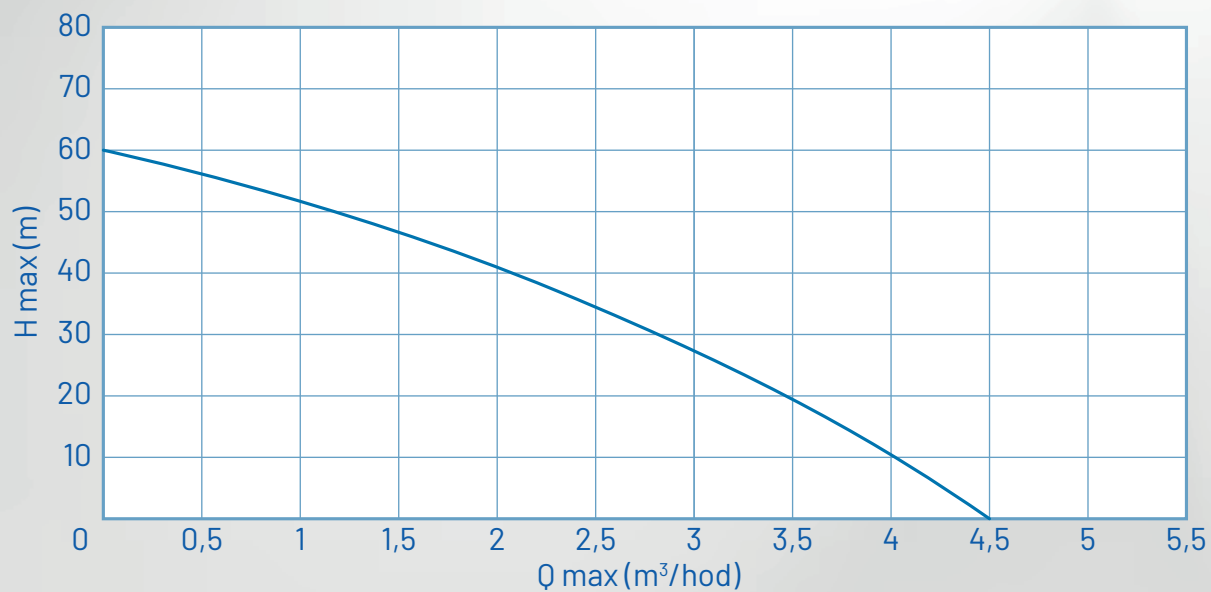

Montážní uspořádání

