

Odstředivá čerpadla s vestavěnou tepelnou ochranou ve vinutí motoru. Těleso čerpadla z litiny, oběžné kolo z mosazi a měděné vinutí motoru.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z litiny
- oběžné kolo z mosazi
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky

Motor



- uzavřený, chlazený zvnějšku
- příkon 370 W (750 W)
- krytí IPX 44
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.

Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 5 m
- max. pracovní tlak: 10 bar

Aplikace

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování

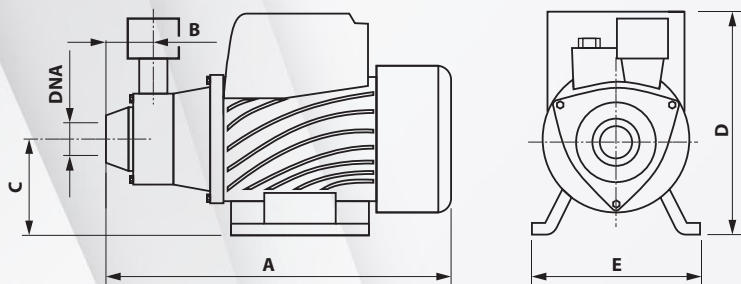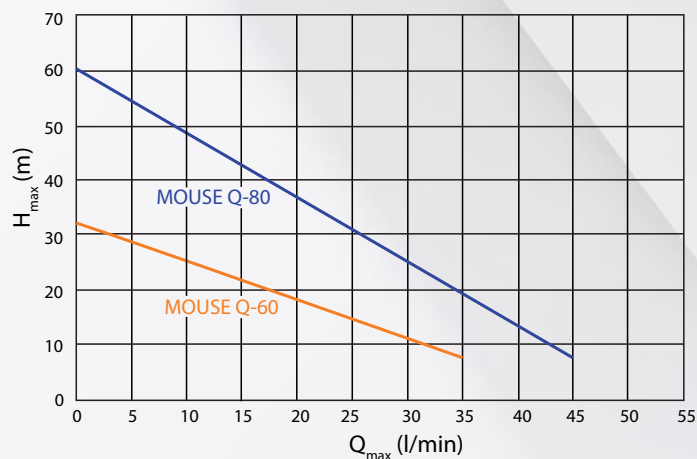

TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry							Hmotnost kg
						A	B	C	D	E	DNA	DNM	
MOUSE Q-60	35	32	0,37	230	40°C	260	50	60	155	120	1"	1"	5
MOUSE Q-80	45	53	0,75	230	40°C	295	90	112	156	150	1,5"	1,5"	8,8