

Fontánová čerpadla

Profesionální celonerezová čerpadla s asynchronním motorem. Jsou vhodná pro městské kašny, vodní kaskády apod. K čerpadlu je možno doobjednat profesionální nerezové trysky VULCANO, GAISER, CAMPANA a odpovídající filtr jemných nečistot.

Konstrukční charakteristiky

- mřížka sání z nerezové oceli AISI 304
- patní část z nerezové oceli AISI 304
- těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- oběžná kola z nerezové oceli AISI 304
- napájecí kabel 10 m H07 RN-F se zástrčkou
- dvojité ucpávka
- hřídel motoru z nerezové oceli AISI 316 s keramickou vložkou v bodu opotřebování
- trysky FT5 3ks

Motor

- napájení 230 V
- suchoběžný motor s nerezovým tělesem
- stupeň krytí IP68
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem a tepelnou ochranou ve vinutí motoru
- komora pro elektroinstalaci kompletně izolovaná
- samomazná ložiska
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- určeno pro nepřetržitý provoz

Použití


- typ kapaliny: čistá voda bez pevných těles
- max. teplota kapaliny 40 °C
- max. ponor pod hladinu vody 7 m
- max. velikost pevných částic 1,5 mm
- pro ideální chod čerpadla doporučujeme instalaci houbového filtru

Aplikace

- fontány
- vodní hry
- vodopády v zahradách



Možné doplňky

- Vulcano tryska: s vodními tryskami na třech úrovních
- Geyser tryska: s jedním nastavitelným proudem vody
- Campana (Bell) tryska: ve tvaru zvonu, nastavitelná
- Filtry: houbovitý materiál, zachytí pevné částice větší než 1,5 mm, použitelné pro veškeré vodní aplikace

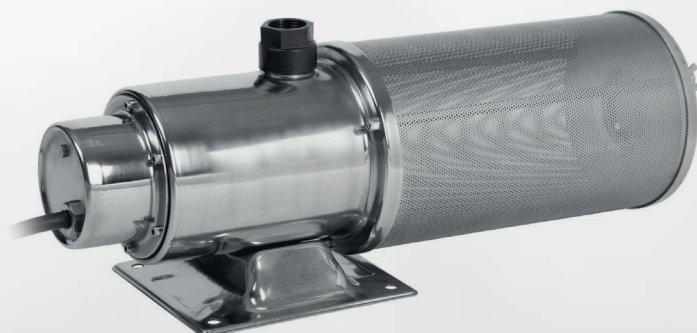

Technické parametry

VERSAILLES typ	160/8	250/10	350/12
Napájení	230 V/50 Hz		
Příkon motoru	370 W	500 W	800 W
Max. průtok (Q max)	9000 l/hod	15000 l/hod	19200 l/hod
Dop. výška (H max)	7,5 m	9,3 m	11 m
Stupeň krytí	IP68		
Max. teplota	40 °C		
Délka kabelu	10 m		
Rozměr A	144 mm	285 mm	
Rozměr B	231 mm	372 mm	
Rozměr C	425 mm	620 mm	
Připojení	5/4"		
Trysky	FT5		
Hmotnost	7 kg	7,8 kg	9,3 kg

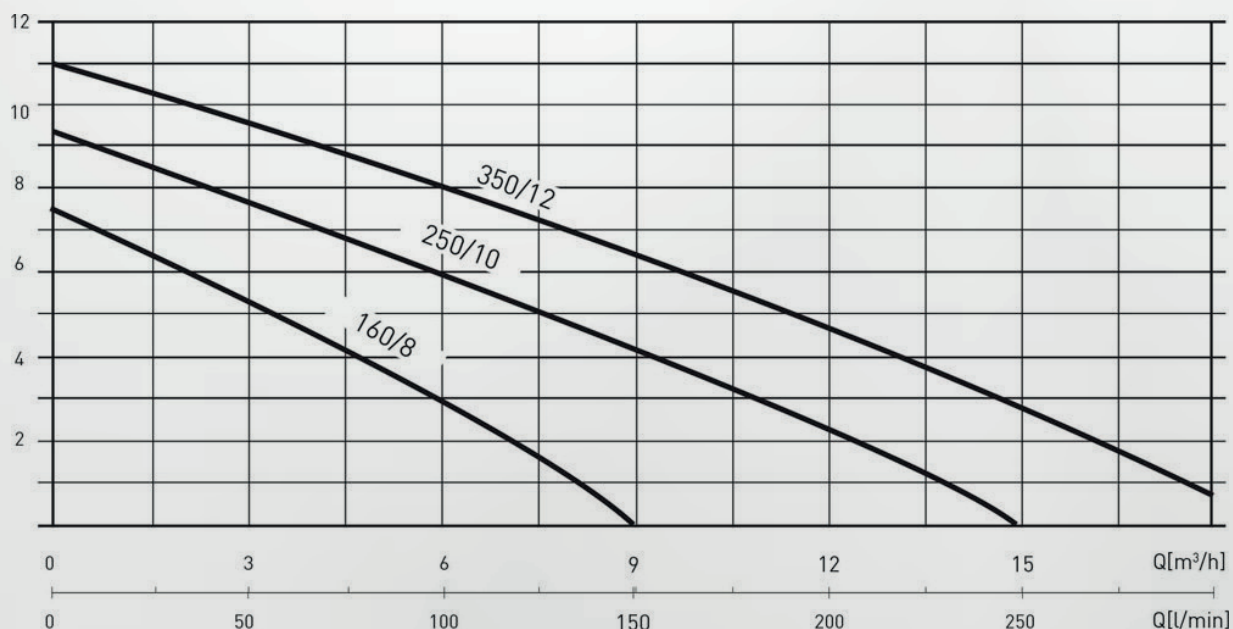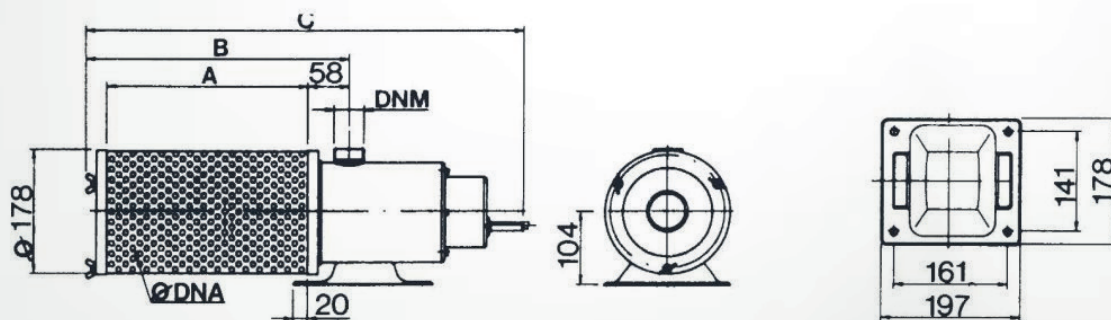

Nerezové trysky na vyžádání

