

Jezírková čerpadla

Jezírková čerpadla s velkou sací plochou a 10 m přívodním kabelem jsou vhodné do všech vodních nádrží. Jsou ideální tam, kde je potřeba velký průtok, lze je instalovat přímo do okrasných jezírek, u jezírek na koupání mimo nádrž do suché jímky. Díky své konstrukci jsou schopny přečerpávat velké nečistoty a jsou ideální pro filtrační systémy. S pomocí UV lampy a filtrace OMEGA získáte filtrační set, který zajistí optimální čistotu vody ve Vašem jezírku.

Na čerpadlo BOSS můžete nainstalovat trysku FT 05 a vytvořit různé formy vodotrysků pro větší vodní plochy a kašny.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z technopolymeru

Motor


- napájení 230 V
- energeticky úsporný asynchronní motor s keramickým pouzdem odolným proti opotřebení
- rotor čerpadla typu „Vortex“
- stupeň krytí IP68
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- 10 m flexikabel H07RNF

Použití

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda
- max. teplota kapaliny 35 °C



Aplikace

- zahradní jezírka
- prokysličování vody
- čerpadlo pro filtrace
- městské kašny

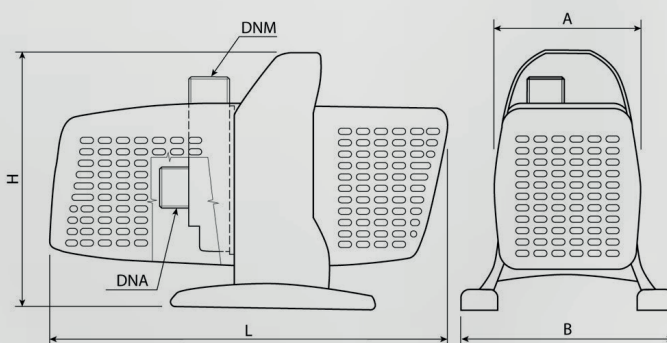

Technické parametry

Čerpadlo	BOSS 6000	BOSS 10000	BOSS 12000	BOSS 15000	BOSS 25000	BOSS 40000
Napájení	230 V/50 Hz					
Příkon motoru	95 W	135 W	175 W	320 W	520 W	1000 W
Max. průtok (Q)	6000 l/hod	1000 l/hod	12000 l/hod	15000 l/hod	25000 l/hod	39000 l/hod
Dopravní výška (H)	3,5 m	4,5 m	5 m	6 m	8 m	11 m
Stupeň krytí	IP68					
Max. teplota	35 °C					
Délka kabelu	10 m					
Rozměry L	290 mm			340 mm		480 mm
Rozměry H	180 mm			200 mm		225 mm
Rozměry A	120 mm			145 mm		175 mm
Rozměry B	170 mm			190 mm		215 mm
Připojení DNA	1"	5/4"		2"		2 1/2"
Připojení DNM	3/4" - 1" - 5/4"			3/4" - 1" - 5/4" - 6/4"		2 1/2" - 3"
Hmotnost	2,8 kg	4,5 kg	5 kg	5,5 kg	6,5 kg	9 kg

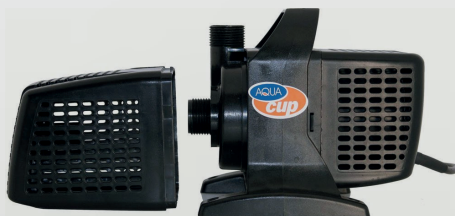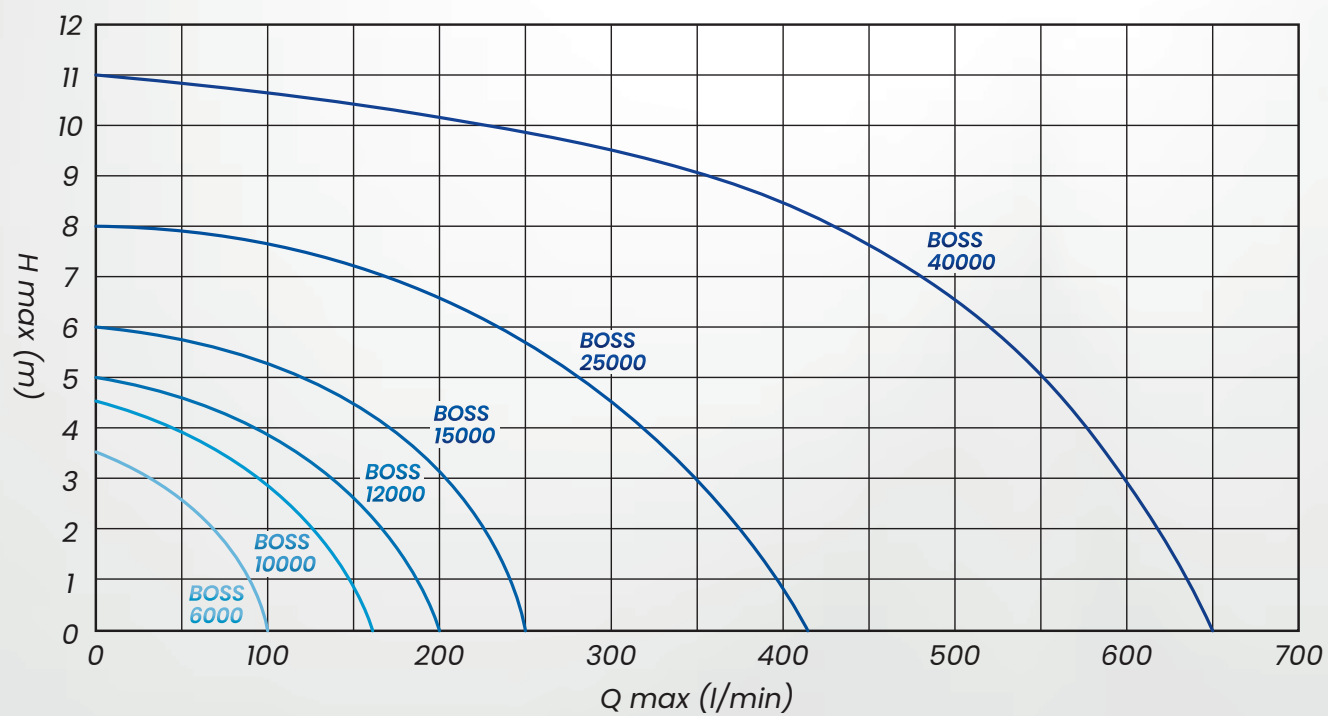

Sejmutím předního filtru je čerpadlo připraveno k instalaci pro koupací jezírko.

1. umístění čerpadla v jezírku



2. umístění v suché jímce

