

SUB CONTROL - 2,5" WORM



Domácí vodárny

Domácí vodárny s ponorným čerpadlem, ovládacím boxem a příslušenstvím. Jsou vhodné pro instalaci ve studních a vrtech nebo tam, kde není možné použít povrchové čerpadlo. Vodárny s kvalitním vřetenovým 2,5" čerpadlem WORM a tlakovou nádobou 24 a 50 litrů.

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z nerezové oceli
- nerezové vřeteno
- mechanická ucpávka
- tlaková nádoba AQUASYSTEM

Motor

- v provedení 230 V
- připojovací kabel 20 m
- motor ponořený v olejové lázni chlazený čerpanou kapalinou
- stupeň krytí IP68
- třída izolace B
- rychlost otáček 2850 ot./min.

Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 35°C
- max. ponor pod hladinu vody: 50 m
- minimální průměr vrtu 70 mm

Aplikace

- čerpání vody z vrtů, studní a jímk
- zavlažování


Technické parametry

SUB CONTROL	PŘÍKON	PRŮTOK Q_{max}	DOP. VÝŠKA H_{max}	KABEL
2,5" WORM 35/100	550 W	1800 l/hod	100 m	20 m



1. Čerpadlo 2,5" WORM 35/100, 550 W
2. Tlaková nádoba s vakem (24, 50 l)
3. Tlakový spínač s manometrem
4. Zpětná klapka
5. Elektrobox OK
6. Kabel

Výkonové křivky

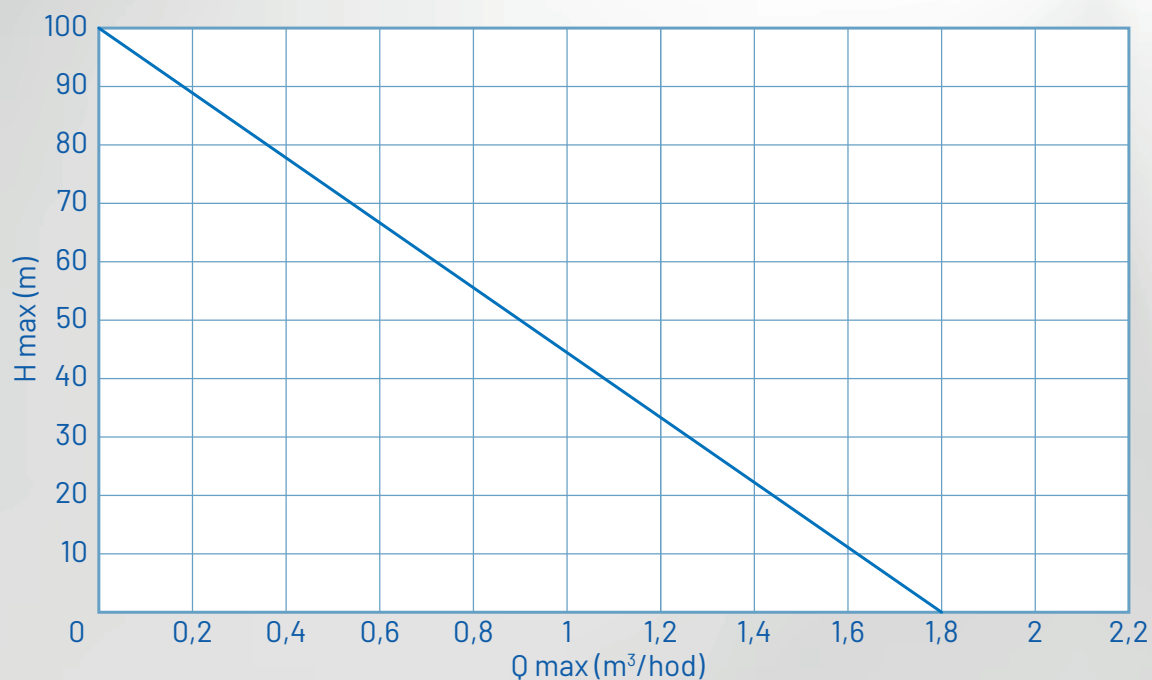

Montážní uspořádání

