5" AQ-TEC 1100 AUT (15 M KABEL)

Čerpadla jsou vhodná pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí nebo abrasivního materiálu.

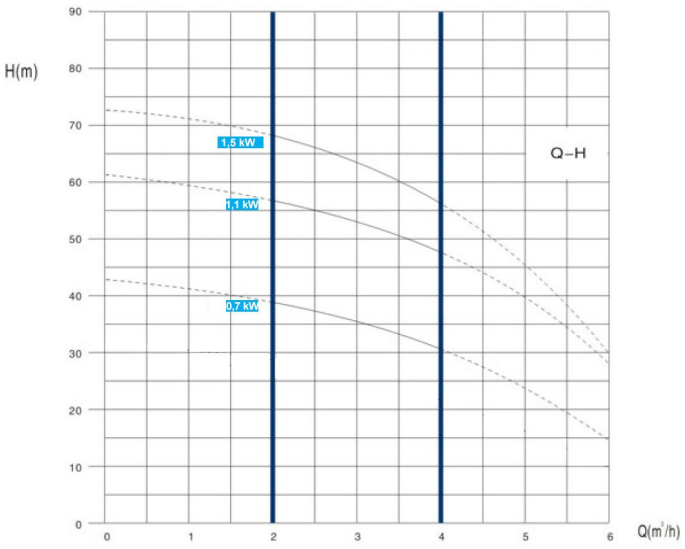

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z nerezové oceli
- mřížka sání z nerezové oceli
- hřídel z nerezové oceli
- oběžná kola z technopolymeru se skelnými vlákny
- mechanická ucpávka
- plovákový spínač
- napájecí kabel 15 m H07RNF
- ovládací box

Motor

- motor ponořený v olejové lázni chlazený čerpanou kapalinou
- stupeň krytí IP 68
- třída izolace F
- jednofázové provedení s ovládacím boxem
- samomazná ložiska
- rychlost otáček 2800 ot./min.

Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota kapaliny: 40°C
- max. ponor pod hladinu vody: 20 m
- max. počet sepnutí: 30/hod

Aplikace

- čerpání vody z vrtů, studní a jímek
- stavba domácích vodáren
- stavba průmyslových vodáren
- zavlažování

5" AQ-TEC 1100 AUT (15 M KABEL)

Typ:	1100 AUT
Příkon:	1100 W
Max. průtok - Q max:	7800 l/h
Dopravní výška:	65 m
Napětí:	230 V
Hmotnost:	20 kg
Délka kabelu:	15 m
Průměr:	127 mm
Rozměry G:	1 1/4" mm
Rozměry L - délka:	600 mm
Max. teplota:	40 °C

AQUACUP, s.r.o.
Kollárova 969
Veselí nad Moravou 698 01

Tel.: +420 572 591 800
E-mail: aquacup@aquacup.cz

www.aquacup.cz