

Tlakové nádoby s vyměnitelným vakem z EPDM vhodným na teplou i studenou vodu. Nádoby nepotřebují téměř žádnou údržbu, stačí jen kontrola tlaku vzduchu.




Konstrukční charakteristiky

- nádoba z hlubokotažného plechu

Použití

- pro stavbu domácích vodáren
- jako expanzomaty pro otopné systémy

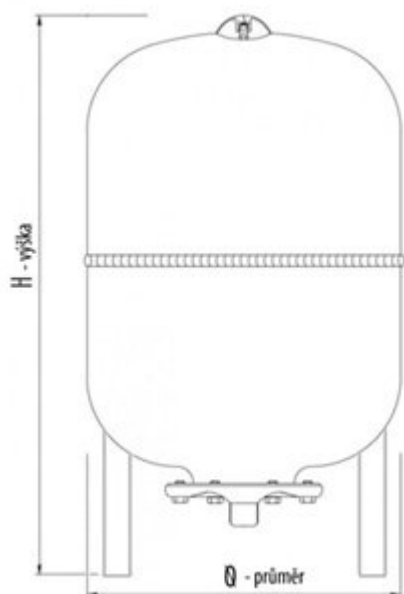

Typ:	50 V
Průměr:	345 mm
Rozměry H - výška:	670 mm
Max. teplota:	100 °C
Objem nádoby:	50 l
Max- pracovní přetlak:	8 bar
Plnicí přetlak plynu:	1,3-1,8 bar

