

Konstrukční charakteristiky

- střídání čerpadel, či souběžný chod dle aktuální potřeby
- ochrana proti chodu nasucho
- funkce časování (nastavitelný od 0 do 180")
- čerpadla řízena dvěma frekvenčními měniči s nastavitelnou kalibrací

Motor

- úsporný motor IE 3

Použití


- přetlakové systémy
- čistící systémy
- hotely, penziony, menší a středně velké výrobní provozy, automyčky, bytové domy...

Aplikace

- výhodou je výrazná úspora energie
- prodloužení životnosti čerpadel díky střídání

Technické parametry

- maximální průtok 21 m³/hod
- maximální dopravní výška 70 m
- maximální provozní tlak 8 bar
- stupeň krytí IP 55
- max. teplota kapaliny 40°C

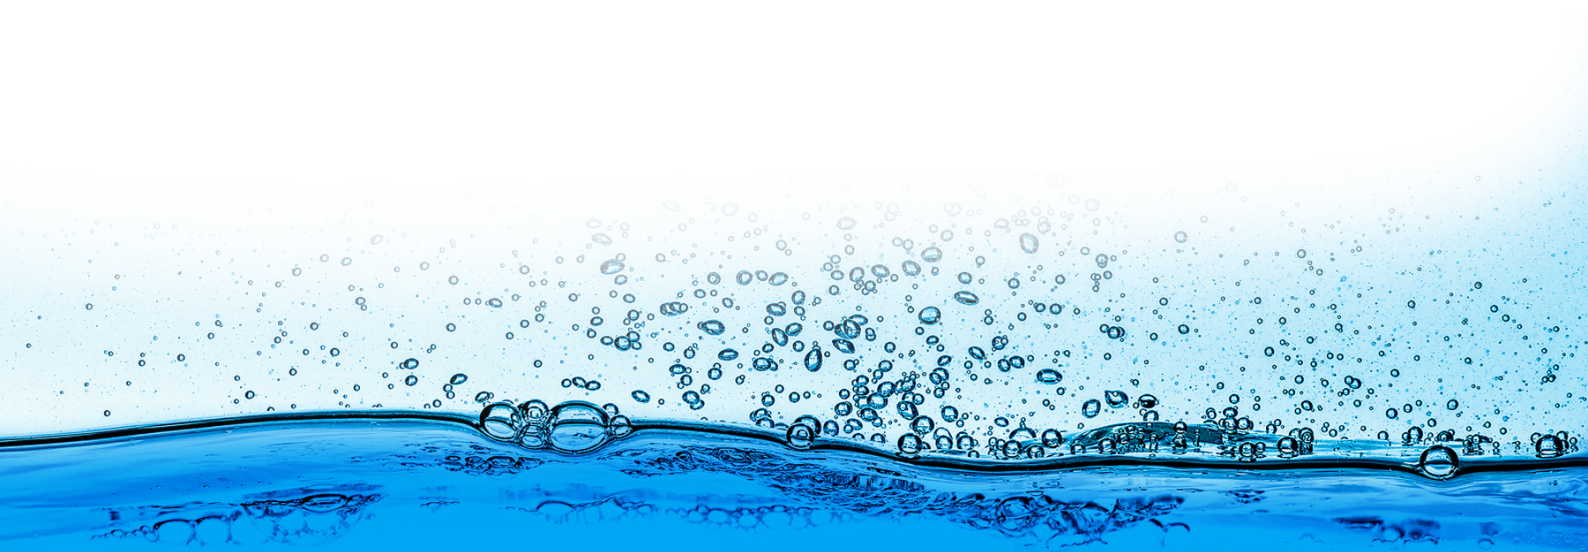

AQUACUP, s.r.o.
Kollárova 969
Veselí nad Moravou 698 01

Tel.: +420 572 591 800
E-mail: aquacup@aquacup.cz

www.aquacup.cz